


ACOPLE EXTENSIBLE GIRATORIO

Características

La unión extensible esta diseñada para poder absorber las dilataciones de la línea tanto en forma lineal como en el giro.

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L.

Posee dos codos colocados en la parte superior e inferior, lo que permite detectar una fuga en caso de que tuviera inconveniente alguno de los oring interiores. A su vez mediante las conexiones se puede realizar una sanitización con solución CIP al interior de la unión.

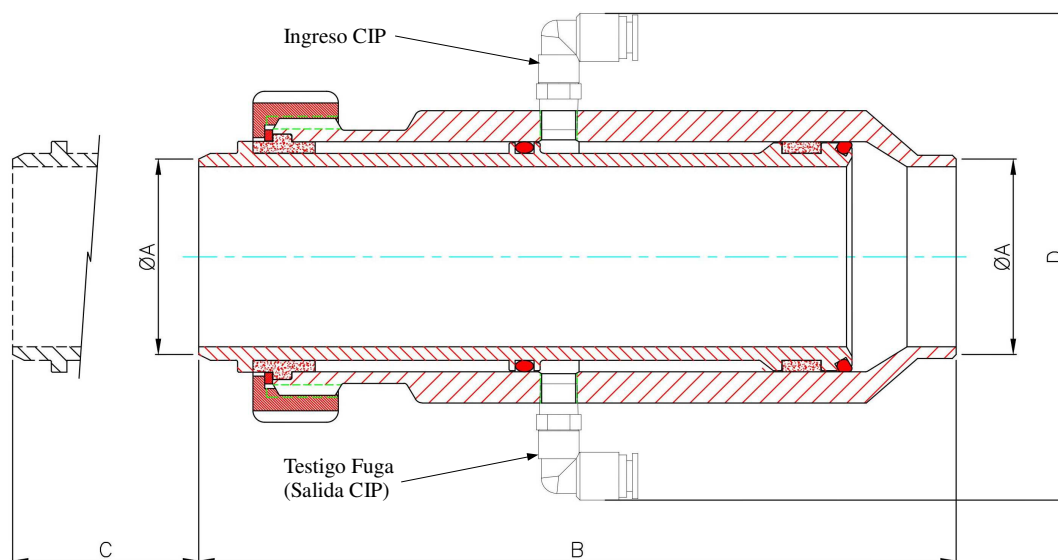

TAMAÑO DEL ACOPLE

008 25,4
010 38,1
011 50,8
012 63,5
013 76,2
015 101,6
016 127,0

ØA	B	C	D
38,1	174	40	111
50,8	195	50	127
63,5	216	60	139
76,2	235	70	152
101,6	256	80	181
127	285	90	210

CALIDAD ACERO INOX. Y CALIDAD ELASTOMERO

11A 304L ACRILO NITRILO
11E 304L EPDM
11S 304L SILICONA
11V 304L VITON
12A 316L ACRILO NITRILO
12E 316L EPDM
12S 316L SILICONA
12V 316 VITON
 (Otras Calidades consultar)

144000 011 11E 000000 ACOUPLE EXTENSIBLE GIRATORIO 50.8 304 EPDM