Tel / Phone: +54-3492-505073
Fax: +54-3492-440176
Info@frautschi.com.ar
www.frautschi.com.ar

ACTUADOR NEUMATICO FRAUTSCHI
FRAUTSCHI PNEUMATIC ACTUATOR

DN	Art. Nº	A (mm)	B	C	D	E	Peso Weight (kg)
1"-2"	173 050	263,5	89	9,2		90	4,3
2½"-4"		263,5	114	12,5		114	6,5

CON RESORTE
WITH SPRING

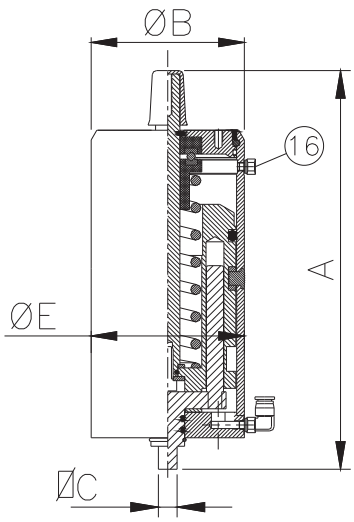

Sin Sensor - Sin Base - Sin Manguito de Acople
Without Sensor - Without MOUNTING BRACKET - Without Coupling Sleeve

Apertura con Aire, Cierre con resorte. Presión de Trabajo 6 bar.
Air Opening, Spring Closing. Working pressure 6 bar.

Preparado para montar cabeza de control. **Aire Filtrado y Seco.**
Ready to mount control head. **Filtered and Dry Air**

Permite Cierre con Aire cambiando pieza Nº16 por Racor 1/8" p/ingreso de Aire.
Air closure allows changing part # 16 by fitting 1 / 8 " for Air input.

DN	Art. Nº	A (mm)	B	C	D	E	Peso Weight (kg)
1"-2"	174 050	263,5	89	9,2		90	4,3
2½"-4"		263,5	114	12,5		114	6,5

SIN RESORTE
NO SPRING

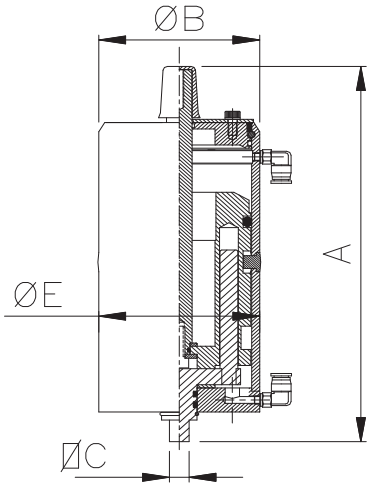

Sin Sensor - Sin Base - Sin Manguito de Acople
Without Sensor - Without MOUNTING BRACKET - Without Coupling Sleeve

Apertura con Aire, Cierre con Aire. Presión de Trabajo 6 bar.
Air Opening, Spring Closing. Working pressure 6 bar.

Preparado para montar cabeza de control.
Ready to mount control head.

Aire Filtrado y Seco.
Filtered and Dry Air

DN	Art. Nº	A (mm)	B	C	D	E	Peso Weight (kg)
1"-2"	175050	120,5	350,5	9,2	112	90	4,95
2½"-4"		120,5	347,5	12,5	112	114	7,15

CON RESORTE CON CABEZA DE CONTROL TIPO 1066
WITH SPRING WITH CONTROL HEAD TYPE 1066

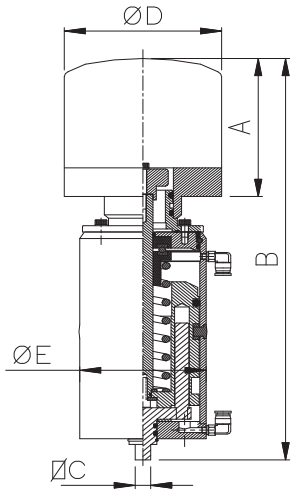

Sin Sensor - Sin Base - Sin Manguito de Acople
Without Sensor - Without MOUNTING BRACKET - Without Coupling Sleeve

Presión de trabajo 6 bar **(1,2 o 3) Sensores inductivos de posición**
Working pressure 6 bar. **(1,2 or 3) Inductive position sensors**

Protección IP65 **(1,2 o 3) Electroválvula/s 3/2 vías**
IP65 Protection **(1.2 or 3) Solenoid 3/2 routes**