

## VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA ANTIMEZCLA DNMV (VEHA DNMV)


### Características

La válvula Antimezcla DNMV, es una válvula completamente sanitaria diseñada con un sistema de doble sello entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior que le da la posibilidad de trabajar con dos fluidos diferentes al mismo tiempo, otorgándole al proceso la flexibilidad necesaria para realizar operaciones en simultáneo sin riesgo de mezcla.

Posee un pulido interior con una rugosidad Ra menor a 0,8µm.

Es ideal para armar clúster distribuidores de productos en donde se puede realizar la limpieza CIP de la instalación por una de las líneas de la válvula y por la otra línea puede estar circulando producto.

La VEHA DNMV no necesita una línea de lavado externa para realizar el lavado del espacio que queda comprendido entre los sellos de cierre, sino que se realiza en el momento que se esta limpiando la cañería.

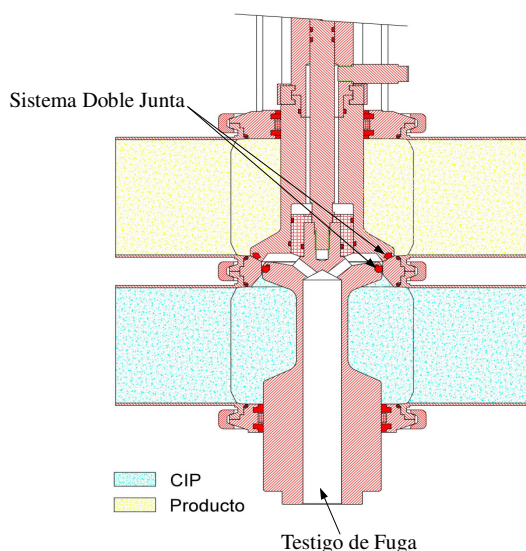


Ante una eventualidad en uno de los sellos, la válvula posee un testigo de fuga que advierte la anomalía antes de que se produzca una mezcla de productos.

El lavado de la cámara antimezcla se realiza en el mismo momento que se realiza la limpieza CIP de la cañería.


Los vástagos se desplazan unos milímetros y permiten el ingreso del CIP a la cámara.

El lavado puede ser tanto desde la línea superior como desde la línea inferior de la válvula.

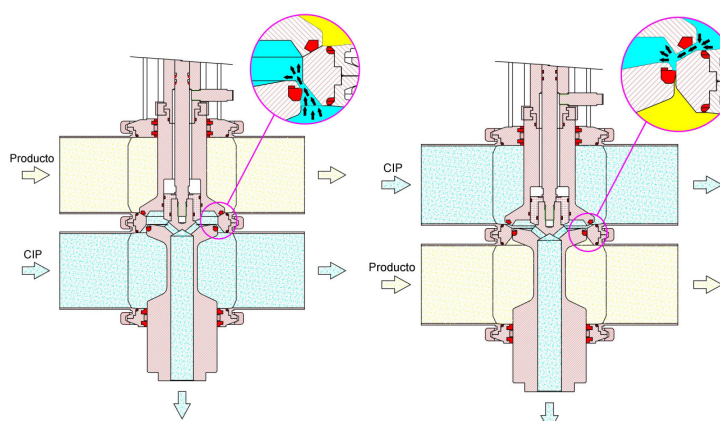

Lavado de cámara antimezcla desde línea inferior (lifting inferior)

Lavado de cámara antimezcla desde línea superior (lifting superior)

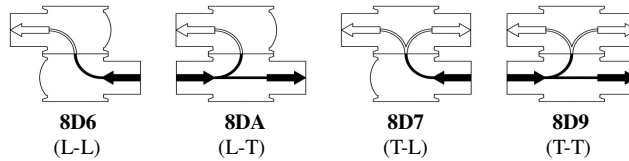**CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS**

**ACTUADOR NEUMÁTICO**

- 201 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE
- 138 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE CON BASE PARA CABEZA CONTROL 8681 (con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control)
- 132 ACTUADOR CON RESORTE CON CABEZA DE CONTROL 3E.3S.TIPO 8681 24Vdc
- 137 ACTUADOR CON RESORTE CON CABEZA DE CONTROL 3E.3S.TIPO 8681 BUS ASI
- 343 ACTUADOR CON RESORTE CON CABEZA DE CONTROL 3E.3S.TIPO 8681 DEVICE NET

**TAMAÑO DE LA VÁLVULA**

- 008 25,4
  - 010 38,1
  - 011 50,8
  - 012 63,5
  - 013 76,2
  - 015 101,6
- Consultar válvulas con medidas combinadas (Ej. Cuerpo Sup. Ø76,2 / Cuerpo Inf. Ø50,8mm)

**CLASES DE ELASTÓMEROS**

- 15E 316L EPDM
  - 15V 316L VITON
  - 15A 316L ACRILO NITRILLO
- (Otras Calidades consultar)

**ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS**

- 000000 ORIENTABLE 360° (con abrazadera en el medio de los dos cuerpos)
- 00000B UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 90° ENTRE SI
- 00000C UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 180° ENTRE SI
- 00000D UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 270° ENTRE SI

8D9 132 011 15E 00000 VALV.ELEV.HIG.SEG.ANTIMEZCLA DNMV MOV.VASTAGOS MOD.T-T ACT./RES.C/BASE P/C.C.8681 50.8 316L EPDM PS CONF.B

DIMENSIONES GENERALES (mm)						
DN	A	B	C	D	E	F
1"	75	45	56	25,4	460	89
1 ½"	90	61	75	38,1	552	114
2"	90	73	86	50,8	557	114
2 ½"	125	86	103	63,5	609	141
3"	125	98	111	76,2	615	141
4"	161	125	135	101,6	634	141

