

VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA DE CONTROL (VEH CONTROL)

Características


La VEH DS es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a 0,8µm.

Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316.


Es una válvula robusta que la hace ideal para el manejo de cualquier tipo de fluido.

El lazo de control se puede programar para trabajar en:

- 4....20 mA
- 0....20 mA
- 0....10 V
- 0.... 5 V





Mediante la programación de la cabeza de control se puede modificar la curva característica de la válvula.




La VEH posee un actuador rebatible para convertirla fácilmente de normal cerrada a normal abierta sin necesidad de desarmar el actuador neumático. Simplemente se desacoplan las abrazaderas, se invierte el actuador 180° y se vuelven a acoplar las abrazaderas.

La presión de trabajo del actuador neumático es 6 bar y debe ser aire seco y filtrado.

DIMENSIONES GENERALES (mm)					
DN	A	B	C	ØE	ØF
1"	72	75	520	25,4	89
1 ½"	85	90	616	38,1	114
2"	90	90	627	50,8	114
2 ½"	108	125	672	63,5	141
3"	107	125	677	76,2	141
4"	154	161	737	101,6	168

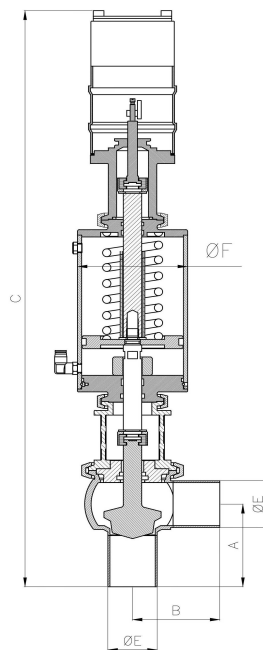

CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

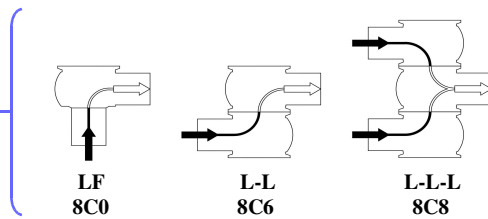

ACTUADOR NEUMÁTICO

- 501 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE
- 574 ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS.
- 575 ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS.
- 576 ACTUADOR REBATIBLE C/RESORTE C/BASE P/C.C.8692 / 8694 (Con KIT de montaje pero sin la cabeza de control)

TAMAÑO DE LA VÁLVULA

- 008 25,4
 - 010 38,1
 - 011 50,8
 - 012 63,5
 - 013 76,2
 - 015 101,6
- Consultar válvulas con medidas combinadas (Ej. Cuerpo Sup. Ø76,2 / Cuerpo Inf. Ø50,8mm)

CLASES DE ELASTÓMEROS

- 15E 316L EPDM
 - 15V 316L VITON
 - 15A 316L ACRILO NITRILO
- (Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

- 00000 ORIENTABLE 360° (con abrazadera en el medio de los dos cuerpos)
- 00000B UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 90° ENTRE SI
- 00000C UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 180° ENTRE SI
- 00000D UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 270° ENTRE SI

8C0 574 011 15E 000000 VALV.ELEV.HIGIENICA DE CONTROL LF NC ASIENTO METAL/METAL ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS. 50.8 316L EPDM P/S